Eclairage UV Sirius (version standard)

Eclairage ultraviolet 365-370 nm et lumière blanche dernière génération

Caractéristiques Techniques :

- 4 Leds UV 365-370 nm / 1 Led Lumière Blanche
- Intensité UV à 380mm : 6500 µW/cm² (Lumière blanche en UV < 5 lux)
- Diamètre couverture à 380mm : 6000 µW/cm² sur un diamètre de faisceau de 230mm
- Conforme aux normes : ASTM E 3022, ISO 3059, ASTM E1444, ASTM E1417
- Dimensions : 145 x 240 x 120mm
- Poids : 1,09 kg
- Tension fonctionnement 12V DC
- Alimentation électrique : 100-240V AC, 50/60 Hz
- Puissance : Led UV-A 12W, lumière blanche 3W

Utilisable en atmosphère explosive

Ultra léger et maniable

4 éclairages UV et 1 lumière blanche

CMPhy – 26 rue Paul Sabatier - 71530 – CRISSEY
www.cmphy.fr – contact@cmphy.fr – 03 85 47 47 20

Tous droits réservés

Eclairage UV Sirius (version standard)

Méthodes de montages possibles :

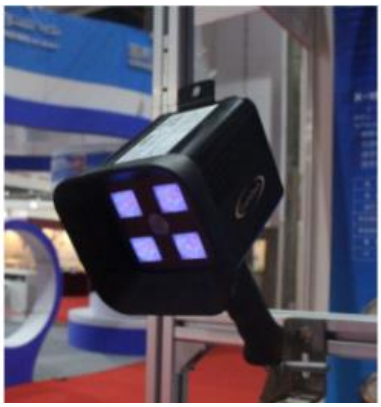

Monté sur tige en acier

Suspendu sur support

Monté sur bras

Descriptif du Kit :

Carrying case

Industrial Standard Power Adapter

UV Shield Glasses

Sirius

Accessoires et protection Sirius

UV shield glasses

UV shield mask

UV shield gloves

UV shield clothes

White and UV meter

Tous droits réservés

Eclairage UV Sirius (version aérospatiale)

Caractéristiques Techniques et comparaisons :

Article	Version standard	Version aérospatiale
Modèle	SI-60	SI-45A
Source LED	4 LED UV, 1 LED à lumière blanche	
Longueur d'onde	Certifié 365-370 nm	
Intensité UVA (380 mm)	~ 6 000 uw/cm ^{2}	~ 4 500 uw/cm ^{2}
Zone de couverture (380 mm)	~Φ230mm	
Conformité	ASTM E 3022, ISO 3059, ASTM E1444, ASTM E1417	ASTM E 3022, ISO 3059, RRES 90061, NADCAP, AITM6-1001
Lumière visible	< 5 Lux (0,5 pi-bougie)	
Dimension	145 mm x 240 mm x 120 mm	
Poids	1,09 kg	
Tension de fonctionnement	12 V CC	
Alimentation électrique	100-240 VCA, 50/60 Hz	
Pouvoir	LED UV-A 12 W, LED lumière blanche 3 W	
Particularité	Durable	
Antidéflagrant	OUI	
Fonctionnant sur secteur	OUI	
Fonctionnant sur batterie	NON	

Le SIRIUS pro série (version aérospatiale) est équipé d'une fonction d'alarme de distance (par signaux lumineux, sonores et vibrations), ce qui permet de contrôler facilement la distance de travail maximale et minimale. Cette lampe UV portable est un excellent outil d'inspection pour le PT et MT en particulier dans l'industrie aérospatiale.

CMPhy – 26 rue Paul Sabatier - 71530 – CRISSEY
www.cmphy.fr – contact@cmphy.fr – 03 85 47 47 20
Tous droits réservés