



## Banc de Magnétisation pour Aimants et Assemblages Magnétiques


### PHY PULSE – Ensemble de générateurs de courant à Impulsion (> 10 000A)

	PULSE T	PULSE U	PULSE K
Tension max	1 000 V	2 000 V	2 000 V
Intensité max	10 000 A	25 000 A	25 000 A
Durée de cycle	~4.0 s	~4.0 s	~6 à 12 s




PULSE U

### Paramétrage de l'impulsion magnétique

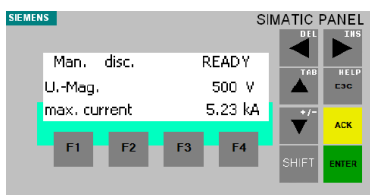


Réglage paramètres de sorties



Magnétisation





Démagnétisation



Magnétisation avec changement de polarités

### PHY COIL – Ensemble de circuits d'aimantations fonction des polarités souhaitées

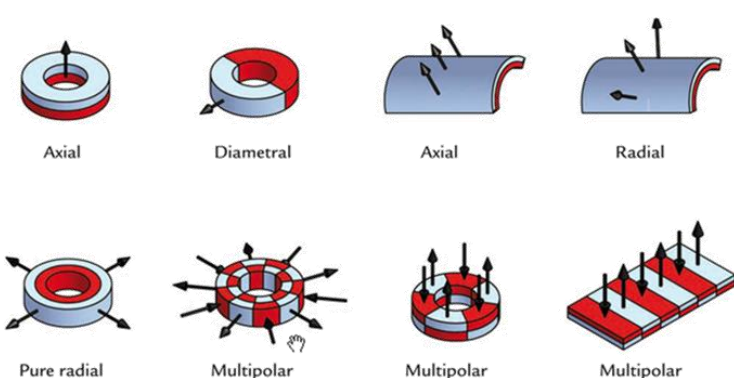




Circuits d'aimantation sur-mesure fonction des besoins clients

Très large gamme et options → Nous consulter  
 Accompagnement complet et personnalisé pour votre projet





Réalisation de systèmes robustes utilisables pour le laboratoire et la production

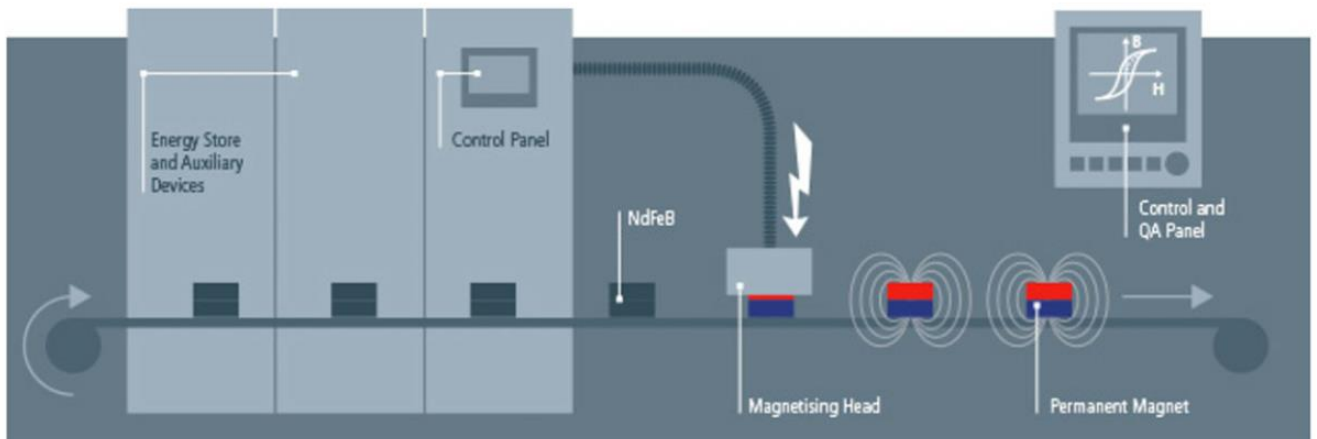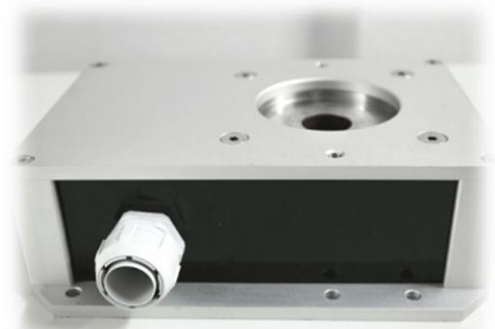

➔ Conception adaptée à l'implantation sur ligne de production avec système de contrôle des propriétés magnétiques de l'aimant en sortie