





**C DEMAG TBF – Système de démagnétisation mobile Très Basse  
Fréquence travaillant de 5 à 30 Hz**



**Utilisation avec solénoïdes rigides et câbles souples**




- ❖ Alimentation 400V/50Hz/32 ou 64A
- ❖ Courant de sortie : 0 à 2500 A eff
- ❖ Fréquence de travail : 5 à 30Hz (TBF)
- ❖ Démagnétisation par décroissance automatique
- ❖ Sortie sur bornier pour raccordement câbles et accessoires / Montage possible sur roulettes
- ❖ Option : Sortie DC pour compensation magnétique

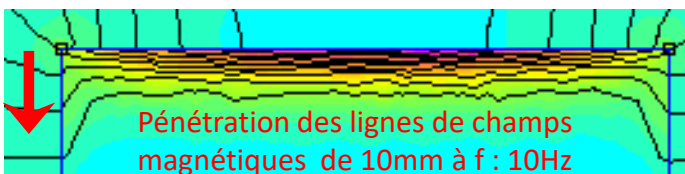

➔ **Forte pénétration des lignes de champs magnétiques à très basse fréquence –  
Démagnétisation des pièces à cœur**

**Large gamme d'applications et de cas de démagnétisation ➔ Nous consulter**

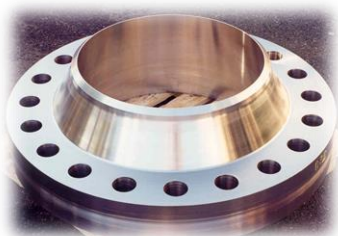

Démagnétisation à cœur par Impulsion Très Basse fréquence



Chanfreins de Pipelines tuyauteries



Outils de presse



Pièces massives