



Electroaimants – CMAG

Version Standard 230V/50Hz



Version câble alimentation intégrée



Version câble alimentation débrochable



Vendu sous forme de Kit valisette



Version avec Eclairages à LEDs inductifs
Existe en modèle LEDs UV ou Lumière blanche
> 2000 $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ / > 1000 Lux

- ❖ Alimentation 230V/50Hz - température fonctionnement : 5°C à 35°C
- ❖ Câble alimentation de longueur 4mètres
- ❖ Pôles articulés facilement réglables
- ❖ Ecartement des pôles réglable de 75 à 210mm
- ❖ Poids 2,4 kg / dimensions 182x230x45mm


Conforme aux spécifications :

BS EN ISO 9934-3:2015 / ASTM E1444/ E1444-11 / ASTM E 709 / ASTM E3024



Electroaimants – CMAG

Kit version Très Basse Fréquence sur batterie

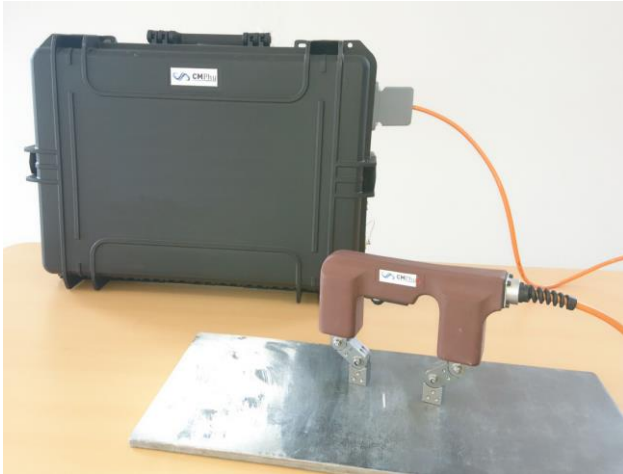

- ❖ Alimentation sur batterie DC
- ❖ Batterie Li Ion - Autonomie 1000 cycles de 3 à 4 secondes
- ❖ Chargeur de batterie fourni
- ❖ Sortie en alternatif 230V
- ❖ Fréquence de travail : 10 Hz
- ❖ Kit valisette de 12 kg
- ❖ Structure renforcée en polypropylène, anti choc / IP66

- ❖ Utilisable avec tout type / marque d'électroaimant / calibration requise

Version Spéciale – champ tournant



Systèmes sur roulettes travaillant **sans contact**

➔ Electroaimant portable à champ magnétique tournant pour contrôles de tuyauteries, pièces de petites dimensions