




Liquueur Magnétique Fluorescente P115



Faible odeur
Faible en sulfure
et halogène

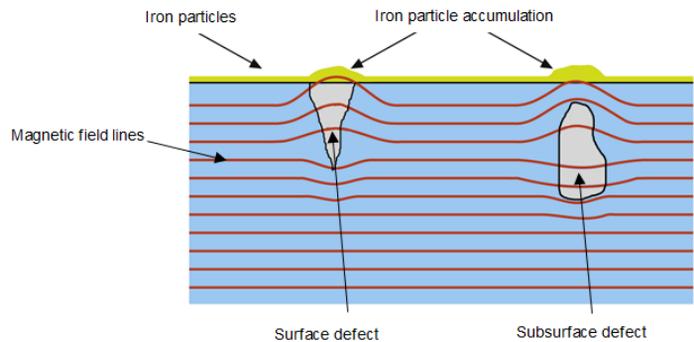

Haut pouvoir fluorescent
→ Meilleur contraste

→ Utilisable en présence de lumière
blanche jusqu'à 50 Lux

Détection de défaut de surface et
légèrement sous jacent

❖ Liquueur magnétique fluorescente concentrée à diluer avec de l'eau 1kg pour 40 à 100L d'eau

→ Teneur en poudre particulièrement élevée par rapport à une liquueur standard

→ Moins de produit = Plus d'économie

❖ Les indications apparaissent sous magnétisation et éclairage UV 365nm

❖ Excellent contraste, rapidité d'apparition des indications et stabilité

❖ La qualité de la liquueur peut être contrôlée à l'aide du bloc de référence n°1



Conformes aux normes et spécifications

EN ISO 9934-2 / ASME V Art.7 / ASTM E 1444 / ASTM E 709 /
AMS 2641 / AMS 3044 / AMS 3045 / AMS 3046 / RCC-M / PMUC

