

Liquueur Magnétique Fluorescente P101




*Faible odeur
Faible en sulfure
et halogène*



Haut pouvoir fluorescent


→ *Meilleur contraste*

→ *Utilisable en présence de lumière
blanche jusqu'à 50 Lux*

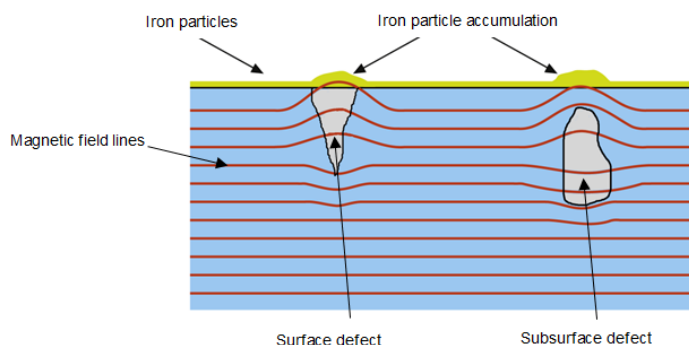

*Détection de défaut de surface et
légèrement sous jacent*

❖ Liquueur magnétique fluorescente concentrée à diluer avec de l'eau (40 Litres)




❖ Les indications apparaissent sous magnétisation et éclairage UV 365nm

→ **Très haut pouvoir fluorescent par rapport à une liquueur standard / contient un anti mousse et un anti corrosif**



❖ Excellent contraste, rapidité d'apparition des indications et stabilité

❖ La qualité de la liquueur peut être contrôlée à l'aide du bloc de référence n°1



Conformes aux normes et spécifications

EN ISO 9934-2 / ASME V Art.7 / ASTM E 1444 / ASTM E 709 /
AMS 2641 / AMS 3044 / AMS 3045 / AMS 3046 / RCC-M / PMUC

