




Pénétrant Fluorescent P902



Faible odeur / Faible en sulfure et halogène
Biodégradable

Utilisable sur 360°

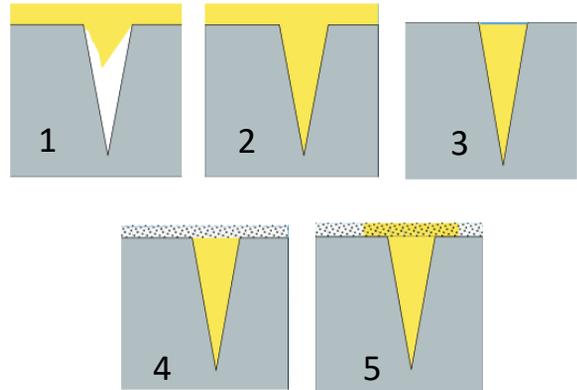

Détection de défaut de débouchant

- ❖ Pénétrant fluorescent de sensibilité 2 **sans hydrocarbure**
- ❖ Faible viscosité / facilement rinçable à l'eau ou avec un nettoyant/chiffon
- ❖ Produit qualifié pour être utilisé pour des températures de +10°C à +100°C
- ❖ La qualité du pénétrant peut être contrôlée à l'aide du bloc de référence n°2



Produits Biodégradables - pas de traitement des eaux requis
Selon la norme ISO 9888



Ils l'utilisent



➔ Conditionnement par carton de 12
5Litres

Existe en bidon de



Conformes aux normes et spécifications

EN ISO 3452-2 / EN ISO 3452-5 / EN ISO 3452-6 / ASTM E165
/ ASME V Art.6 / RCC-M / PMUC

