




Pénétrant Fluorescent P923



Faible odeur / Faible en sulfure et halogène
Biodégradable



Utilisable sur 360°

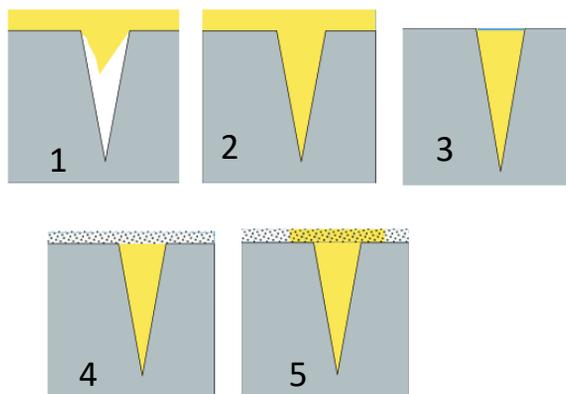

Détection de défaut de débouchant

- ❖ **Pénétrant fluorescent de sensibilité 3**
- ❖ Fort contraste, excellente lavabilité
- ❖ Faible résidu même sur surface rugueuse
- ❖ Produit qualifié pour être utilisé pour des températures de +10°C à +100°C
- ❖ La qualité du pénétrant peut être contrôlée à l'aide du bloc de référence n°2



Produits Biodégradables - pas de traitement des eaux requis
Ils l'utilisent



Mercedes-Benz



Conformes aux normes et spécifications

EN ISO 3452-2 / EN ISO 3452-5 / EN ISO 3452-6 / ASTM E165
/ ASME V Art.6 / RCC-M / PMUC

