




## Liquueur Magnétique Fluorescente P150



Faible odeur / Faible en sulfure et halogène

Utilisable sur 360°

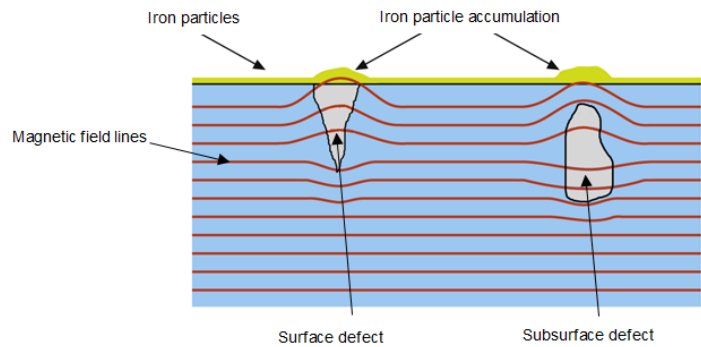

Détection de défaut de surface et légèrement sous jacent

❖ Liquueur magnétique fluorescente base pétrole prête à utilisation




❖ Les indications apparaissent sous magnétisation et éclairage UV 365nm



❖ Excellent contraste, rapidité d'apparition des indications et stabilité

❖ La qualité de la liqueur peut être contrôlée à l'aide du bloc de référence n°1



➔ Conditionnement par carton de 12

**Conformes aux normes et spécifications**

EN ISO 9934-2 / ASME V Art.7 / ASTM E 1444 / ASTM E 709 / AMS 2641 / AMS 3044 / AMS 3045 / AMS 3046 / RCC-M / PMUC

