


Liquueur Magnétique Noire P205



Faible odeur
Faible en sulfure
et halogène

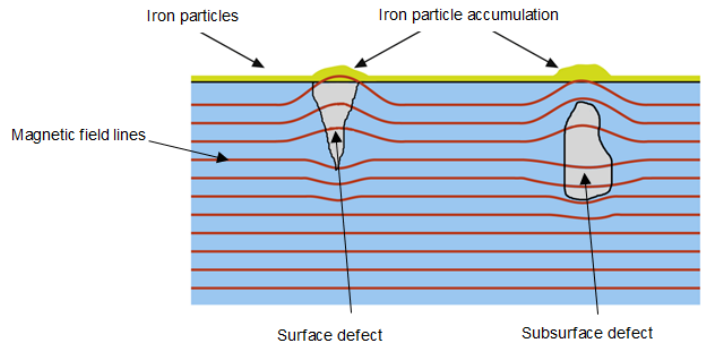

Détection de défaut de surface et
légèrement sous jacent

❖ Liquueur magnétique noire concentrée à diluer avec de l'eau
(40 Litres)




❖ Les indications apparaissent sous magnétisation et éclairage
lumière blanche

➔ **Contient un anti mousse et un anti corrosif**

❖ Excellent contraste, rapidité d'apparition des indications et
stabilité

❖ La qualité de la liqueur peut être contrôlée à l'aide du bloc
de référence n°1



Conformes aux normes et spécifications

EN ISO 9934-2 / ASME V Art.7 / ASTM E 1444 / ASTM E 709 /
AMS 2641 / AMS 3044 / AMS 3045 / AMS 3046 / RCC-M / PMUC

